


1

### Gebrauchs-Anleitung


Stecken Sie das Blitzgerät so auf den eingebauten Belichtungsmesser der MINOX B, daß die rechteckige Öffnung im Aufsteckschuh die Meßzelle des Belichtungsmessers freiläßt. Schieben Sie das Gerät ganz bis zum Anschlag auf die Camera, damit eine gute Verbindung mit dem Synchronkontakt der MINOX hergestellt wird.

Wie das MINOX-Blitzgerät Modell A auf die MINOX A aufgesteckt wird, zeigt die Abbildung auf der Rückseite.



Die 15 Volt-Mikrodyn-Anodenbatterie (Pertrix Nr. 74 oder gleichartige Batterien) reicht für Hunderte von Blitzen. Wenn sie verbraucht ist (nach überlanger Lagerung auch ohne Benutzung), setzen Sie auf folgende Weise eine neue ein:


Mit dem linken Daumennagel drücken Sie auf das kleine Knöpfchen unterhalb des Reflektor-Schiebeknopfs. Mit der rechten Hand ziehen Sie das Oberteil des Gehäuses nach oben ab. Die Batterie wird nunmehr herausgenommen und durch eine neue ersetzt (+ Pol nach oben, siehe Zeichen auf dem Blitzgerät). Dann wird das Gehäuse wieder über das Gerät geschoben, bis der kleine Federknopf hörbar einrastet.



2


Stellen Sie die Verschlusskala auf 1/20 Sekunde. Der eingebaute Belichtungsmesser wird für Blitzaufnahmen nicht benutzt.

Die Entfernungsskala wird wie üblich eingestellt.




### MINOX-Blitzgerät Modell A für MINOX A

Dieses Modell hat einen anderen Aufsteckschuh als das Modell B, da dieser auf die MINOX A passen muß. Im übrigen sind beide Modelle gleich.



3


Wenn Sie jetzt den Knopf auf der Rückseite des Blitzgerätes nach oben schieben, gleitet der teelöffelgroße Reflektor aus dem oberen Ende des Blitzgerätes.



### Lederetui für MINOX-Blitzgerät

Zum MINOX-Blitzgerät gibt es ein Lederetui in der gleichen Saffian-Qualität wie die Camera-Etuis. Durch eine flach anliegende Lederschleife können Sie die Meßkette Ihrer MINOX ziehen, so daß Sie Blitzgerät und Camera an der gleichen Kette haben.

Mit den bisher lieferbaren farblosen Birnen sollte man keinen Farbumkehrfilm belichten.




4

Jetzt setzen Sie eine AG 1-Blitzlampe in den rechteckigen Schlitz vor dem Reflektor ein und sind damit fertig zur Blitzlicht-Aufnahme.


Während des Auslösens berühren Sie bitte die Blitzlampe und möglichst auch den Reflektor nicht: Die Blitzlampe wird beim Abblenden heiß.

Ihr Fotohändler:  
**MINOX GmbH.**  
Optische und Feinmechanische Werke  
Gießen, Postfach 137  
421 d Kandelungen vorfelhollen 860  
Printed in Germany



5

Nach der Aufnahme ziehen Sie den Reflektor mit dem Knopf an der Rückseite wieder ins Gehäuse zurück; gleichzeitig springt die abgebrannte Lampe aus dem Gerät heraus.

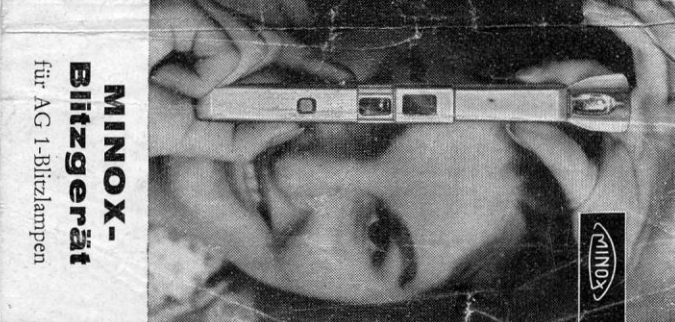

**MINOX-Blitzgerät**  
für AG 1-Blitzlampen

